

VSU®

VSU-R1216A

12路16A开关执行模块



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

★ 电气参数:	
工作电压:	DC 24V;
受控回路:	12路继电器;
继电器回路开关负载 (阻性):	AC 250V/抗浪涌能力达到170A以上;
单路继电器最大切换电流:	16A;
继电器机械耐久性:	10,000,000次;
继电器电耐久性:	100,000次;
静功率消耗:	0.3W;
最大功耗:	2.9W;
控制接口:	2×VSU-Net;
消防接口:	1×3位凤凰端子;
★ 工作环境:	
运行温度/湿度:	0℃~45℃/20%~93%RH;
储存温度/湿度:	-40℃~+55℃/10%~93%RH;
★ 产品规格:	
外观尺寸:	144mm×98mm×68mm;
重量:	525g/pcs;

功能特性

- ★ 标准导轨式安装占8个模数位;
- ★ 提供12路16A继电器开关, 每回路可独立控制3520W设备开关;
- ★ 可设置模块上电后每个回路的状态: 上电开启、上电关闭、上电恢复断电前一次的回路状态;
- ★ 具备多回路顺序延时启动功能, 避免同时启动造成对电网的冲击;
- ★ 设置两组互锁模式, 能控制六组窗帘;
- ★ 设置三组互锁模式, 能控制中央空调的低速、中速和高速档位;
- ★ 执行场景命令后立即向监控中心返回各个回路的实际开关状态;
- ★ 具有本机及远程编程、测试功能;
- ★ 自带应急开关按键, 方便调试;
- ★ 自带回路状态指示灯, 开关状态一目了然;
- ★ 支持在线刷新程序;
- ★ 采用VSU-Net总线通信;


产品描述

本产品为导轨式安装, 含12路智能继电器, 每回路可独立控制3520W灯具的开关, 带应急按键, LED灯实时指示各个回路开关状态, 可设置为互锁控制6组窗帘开合;


随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1


尺寸图

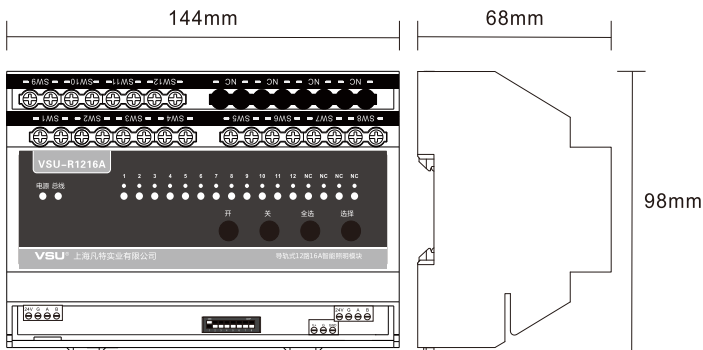

单模块接线图

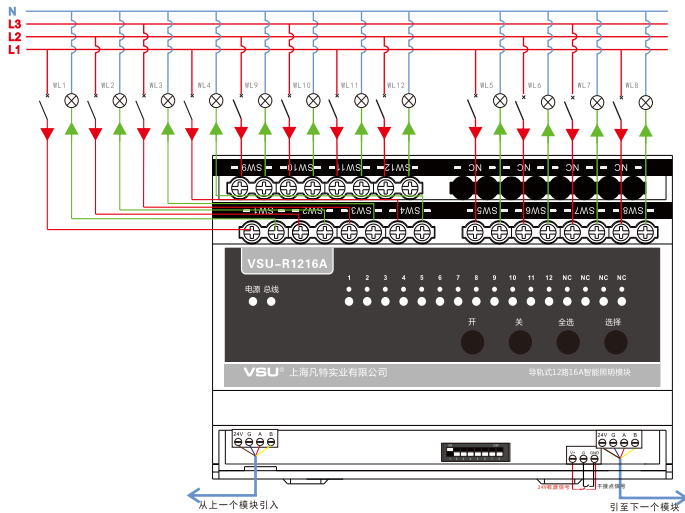


接口说明

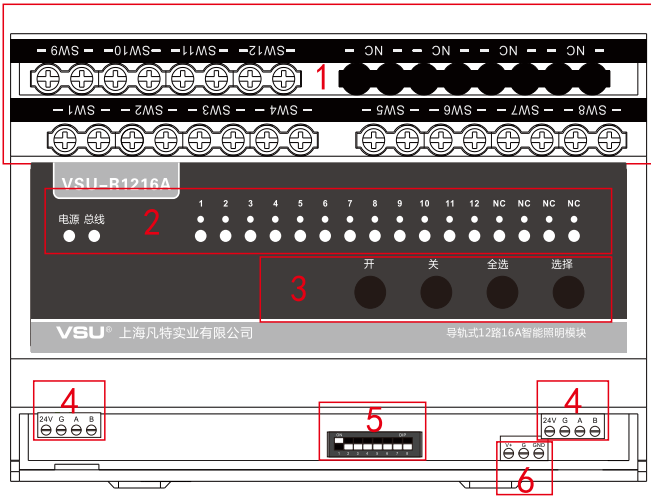

- 1、继电器输出接线端子：采用一进一出方式，孔径可接 $\phi 6$ 电线；
- 2、LED指示灯：
 - 1)电源：供电指示灯；
 - 2)总线：联网指示灯；常亮联网正常；慢闪烁联网不正常；
 - 3)小圆灯：选择端口指示灯；
 - 4)大圆灯：继电器状态指示灯，亮为吸合,灭为断开；
- 3、按键：
 - 1)开：轻触开启继电器；
 - 2)关：轻触关闭继电器；
 - 3)全选：选择全部继电器；
 - 4)选择：选择单路继电器；
- 4、总线接口：24V、G、A、B；
- 5、ID设置：拨码开关1-6位为地址设置:取值01-63；
ID算法=2 (0次方) + 2 (1次方) + 2 (2次方) + 2 (3次方) + 2 (4次方) + 2 (5次方)；
- 6、消防接口；

系统图

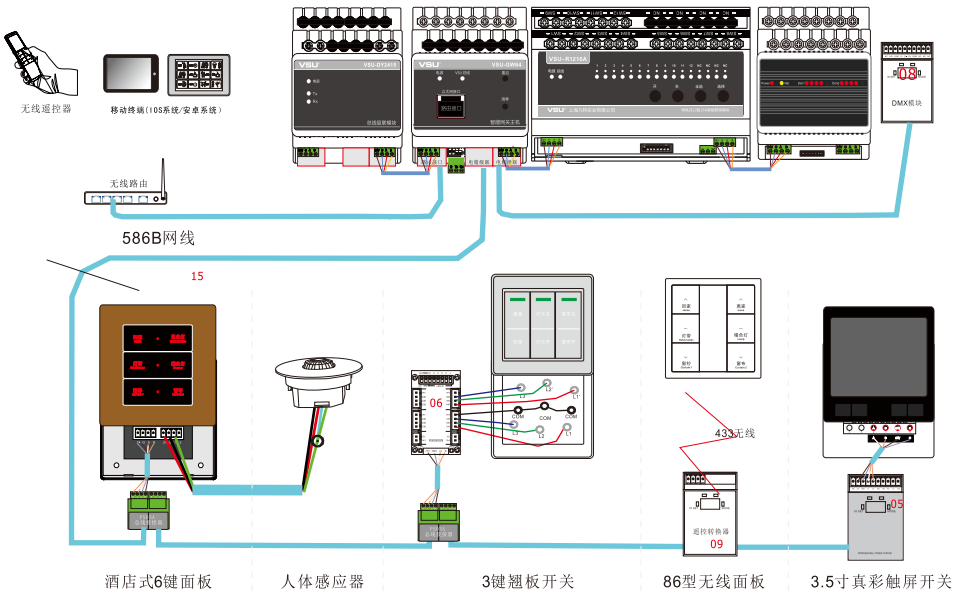

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。